

UNIVERSAL- SÄMASCHINE 750A


IHR BESTER VERBÜNDETER IM KAMPF GEGEN
UNKRAUT UND KOSTEN



JOHN DEERE

PRÄZISE ZU SICHEREN ERTRÄGEN

ÜBER 2 MILLIONEN
MODELLE WELTWEIT
IM EINSATZ

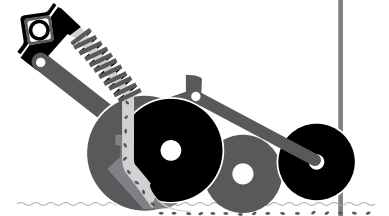

Kein Wunder: Denn mit den Säeinheiten der Serie 90 unserer 750A erzielen Sie unter allen Bedingungen höhere Erträge zu niedrigeren Kosten.



1 | UNIVERSALMASCHINE FÜR ALLE BEDINGUNGEN

Optimale Ergebnisse – ob bei der konventionellen Bodenbearbeitung, Minimalbodenbearbeitung oder Direktsaat.

2 | AUSGEZEICHNETE SAATGUTABLAGE

Dank unabhängiger Aufhängung der einzelnen Scheibenschare und Räder mit großer Spurweite folgt die Maschine perfekt den Bodenkonturen für eine gleichmäßige Saattiefe.

3 | GLEICHMÄSSIGER FELDAUFGANG

Verstellbare Tiefenführungsräder drücken das Saatgut fest in der Furche an. Schwere Andruckräder sorgen für den nötigen Bodenschluss und schließen die Saatrinne.

4 | ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG AUCH BEI HARTNÄCKIGEN ERNTERÜCKSTÄNDEN

Ob Deckpflanzen, Gründüngungspflanzen oder lange Stoppeln: Dank Einscheibenausführung und großer Bodenfreiheit arbeitet die 750A sicher und verstopfungsfrei.

5 | PRÄZISION BEI ALLEN SAATMENGEN

Dosiert größere Körner wie Bohnen, Weizen oder Gerste bis hin zu kleinen Samen wie Raps, Senf oder Gras – mit Mengen zwischen 2 und 380 kg/ha.

6 | GLEICHMÄSSIGE TIEFENFÜHRUNG IN ALLEN BÖDEN

Bei Bodenunebenheiten belastet das aktive hydraulische Andrucksystem jede einzelne Säeinheit gleichmäßig mit Druck von bis zu 250 kg, um eine absolut genaue Tiefenführung der einzelnen Schare zu gewährleisten.

7 | EINSTELLUNG LEICHT GEMACHT

Saattiefe, Anpressdruck sowie Druck von Tiefenführungs- und Gussrädern – alle Parameter sind individuell einstellbar, um unter allen Saatbedingungen optimale Leistung zu erzielen.

8 | EINFACHE BEDIENUNG

Bequeme Bedienelemente, automatische Fahrgassenschaltung, Überwachung aller Maschinenparameter und Alarme für die wichtigsten Funktionen.

9 | OPTIONALES GREENSTAR DISPLAY

Das auf Wunsch erhältliche GreenStar 3 2630 Display ermöglicht die elektronische Messung für einfacheres Abdrehen, automatische Fahrgassenschaltung sowie die Teilbreitenschaltung Section Control (nur beim 6 m-Modell).

10 | NIEDRIGER LEISTUNGSBEDARF

Die 750A begnügt sich bereits mit einem 60 kW (80 PS) starken Traktor (3 m-Modell). Durch ihren geringen Zugbedarf sparen Sie bei der Aussaat teuren Kraftstoff.