

Schweizer
Qualitäts – Streuautomat

Typ ENS 1100
ENS 1150
ENS 1200
ENS 1250

Antrieb

Typ H= über Kommunalhydraulik
Typ M= über Hilfsmotor (Benzin od. Diesel)

Grundausrüstung

- Behälterinhalt 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 m³
- Streubreite 1 - 8 m
- Streumenge Salz 2 - 40 g/m²
Splitt bis - 240 g/m²
- Gewicht ca. 300 / 360 / 400 / 460 / 500 kg
- **Streuer komplett aus Edelstahl V2A**
- **Verschleissfreier** Austrag mittels Förderband
- **wegabhängig** Dosierung mit Soll-Ist Vergleich
- erfüllt die Winterdienst-Norm SN 640774a
- Befestigungselemente inkl. Kranhacken zum beladenen Aufhängen
- Voll wegabhängiges **digitales** Regelgerät ELMR 152-**
- Streuvorrichtung hochklappbar unterstützt mit Gasdruckzylinder
- Streubildverstellung mechanisch einstellbar
- Klappdach einteilig
- Arbeitsscheinwerfer
- Kabeltrennverbindung zur Fernbedienung
- Gummischürze
- 2 Spannbänder zum befestigen des Streuer
- Sicherheitskennzeichnungen (rot / weiss)

Die Bedienung mittels Nothandbetätigung gewährleistet.

Optionen

- Elektrische Streukontrolle
- Elektrische Streubildverstellung
- Rückfahrüberwachung, 7 " Farbmonitor
- Rundumkennleuchte
- Stützen für beladenes Absetzen
- auf Wunsch Lackierung erhältlich
- Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich



Garantie

- **2 Jahre** generell
- **12 Jahre** gegen Durchrostung aller rostfreien Teile



Vorteile

Der hohe Qualitätsstandard für Fertigung u. Materialwahl garantieren:

- hohe Lebensdauer
- kostengünstiger Unterhalt
- hohe Einsatzbereitschaft

Die Konstruktionsmerkmale des ENVITEC Streugeräte ermöglichen:

- effizientes Arbeiten
- ein sauberes und **gleichmässiges** Streubild
- eine einfache Bedienung
- eine zweckmässige und einfache Handhabung
- eine einfache Reinigung und Wartung
- einen sparsam Umgang mit den Ressourcen

Geringer Leistungsbedarf und niedriger Arbeitsdruck (für alle gängigen Kommunalfahrzeuge geeignet) gewährleisten eine gleichmässige und genaue Förderung der Streumittel bei geringster Menge und Fahrgeschwindigkeit ebenso wie bei grösserer Menge und Geschwindigkeit


Digitales Regelgerät

Bei den digitalen **Regelgeräten ELMR 152- 01/ 62 / 61**, Drehschalter, kombiniert mit Folientastatur, od. Folientastatur, handelt es sich um speziell auf dem im Winterdienst eingesetzten Salzstreugeräte ausgegerichtete Elektronik. Eine einfache Handhabung der Streumengenregelung über das Regelgerät ist gegeben.

- Skala beleuchtet - Schalter für Streubreite - Schalter für Streumenge in 2 - 5 g Schritte - STOP Funktion – Mehrmengentaste – Störungsanzeige – Standentleerung - Streutellerabschaltung beim Hochheben der Streuvorrichtung.



Dimensionen

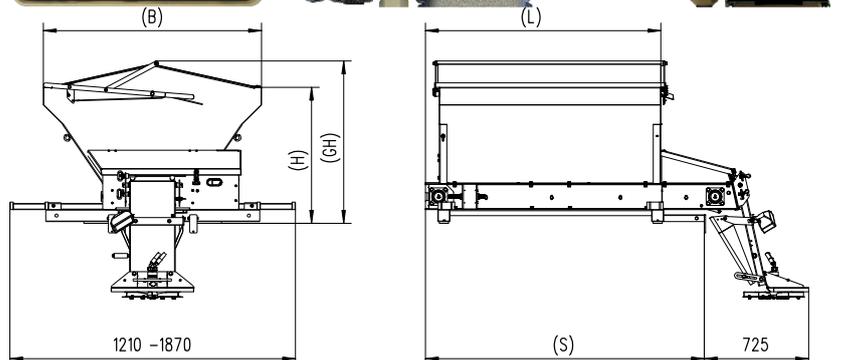

Baureihe ENS	1100 H	1100 HL	1150 HL	1200 HL	1250 HL
Volumen: m ³	1,0	1,0	1,5	2,0	2,5
Behälterbreite (B): mm	1430	1430	1430	1430	1430
Brücklänge min. (S): mm	1830	2330	2330	2330	2830
Seitenhöhe (H): mm	890	890	890	1140	1140
Gesamthöhe (GH)	1000	1000	1000	1250	1495
Leergewicht ca.: kg	300	340	360	400	460
Streumenge: m ² - Salz g	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
- Splitt g	10 - 250	10 - 250	10 - 250	10 - 250	10 - 250
Streubreite: m	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8