




Baustellenkipper mit Alubordwänden

Remorque basculante avec ridelles en alu

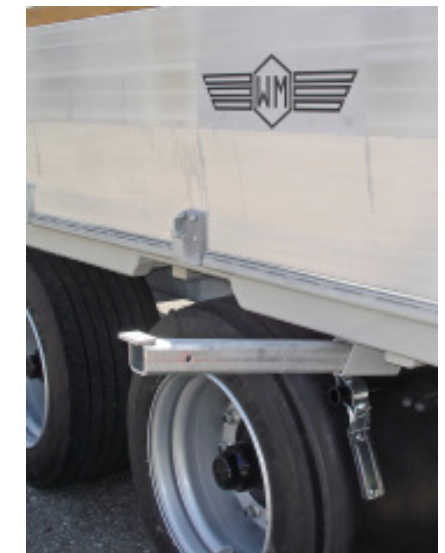

Totalgewicht von 16-21 t, Geschwindigkeit 40–105 km/h, Brückenmasse und Bordwandhöhe nach Wunsch, Druckluft- oder Hydrobremse, Bodenplatte Hardox, LKW-Kipperbordwände aus Alu mit Hebehilfe, hydr. Heckwandöffnung.

Poids total de 16-21 t, vitesse 40-105 km/h, grandeur du pont et de ridelle sur demande, frein à pression d'air ou frein hydraulique, tôle du pont en Hardox, ridelles en alu, rabattable avec aides-ressorts, ridelle arrière avec Sirling.

